



А.15 Полы по железобетонному основанию

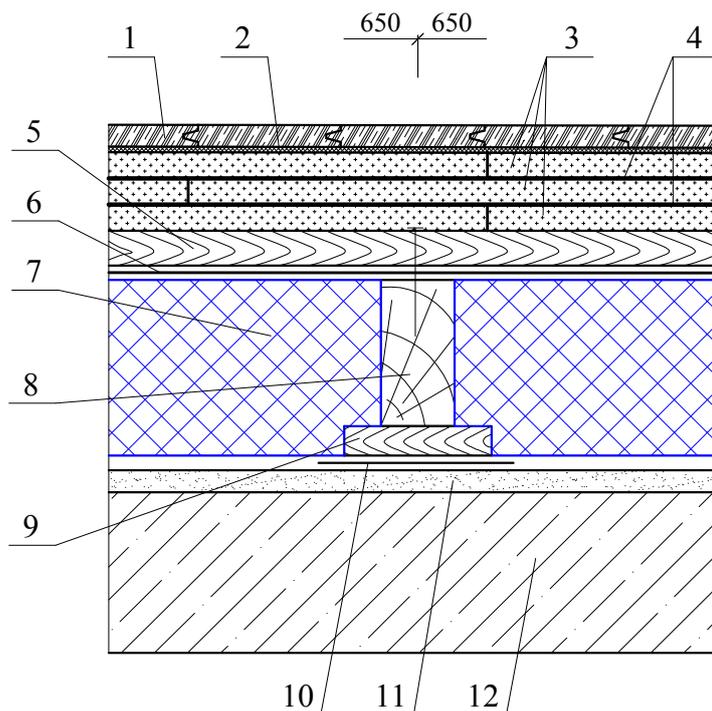


1 - покрытие пола; 2 - упругая амортизирующая прокладка; 3 - листы гипсоволокнистый повышенной прочности; 4 - клеевой состав; 5 - обрешетка из досок 22×75 мм с просветом 100 мм; 6 - пароизоляция с проклейкой швов; 7 - теплоизоляция из резаных плит пенополистирола марок ППС20-Р, ППС23-Р, ППС25-Р, ППС30-Р, ППС35-Р и термоформованных марок ППС25-Т, ППС30-Т, ППС35-Т, ППС40-Т или ППС45-Т с прямоугольной боковой гранью (тип А) или с формованными в «четверть» боковыми кромками (тип Б); 8 - каркас (балка перекрытия); 9 - деревянные звукоизолирующие прокладки из ДВП или ДСП шириной 200 мм; 10 - прокладка из гидроизоляционного материала; 11 - выравнивающая стяжка; 12 - железобетонная плита перекрытия

Рисунок А.15.1 - Пол по железобетонной плите перекрытия на лагах

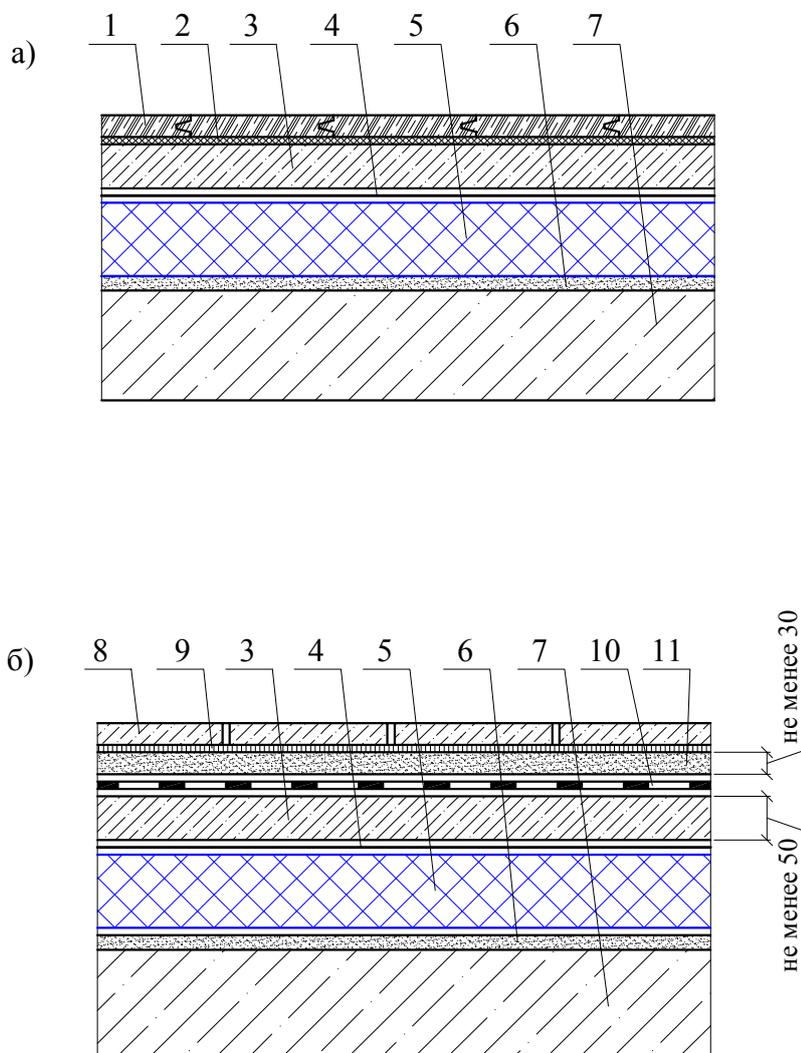

1 - покрытие пола; 2 - клеевой слой; 3 - армированная стяжка толщиной не менее 50 мм; 4 - разделительный слой из двух слоев полиэтиленовой пленки; 5 - теплоизоляция из резаных плит пенополистирола марок ППС20-Р, ППС23-Р, ППС25-Р, ППС30-Р, ППС35-Р и термоформованных марок ППС25-Т, ППС30-Т, ППС35-Т, ППС40-Т или ППС45-Т с прямоугольной боковой гранью (тип А) или с формованными в «четверть» боковыми кромками (тип Б); 6 - выравнивающий слой; 7 - железобетонная плита; 8 - покрытие пола из керамической плитки; 9 - клеевой состав под плитку; 10 - гидроизоляция; 11 - защитная цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 30 мм

Рисунок А.15.2 - "Плавающие" полы в помещениях с сухим и нормальным режимами эксплуатации (а) и в помещениях с мокрым и влажным режимами эксплуатации (б)

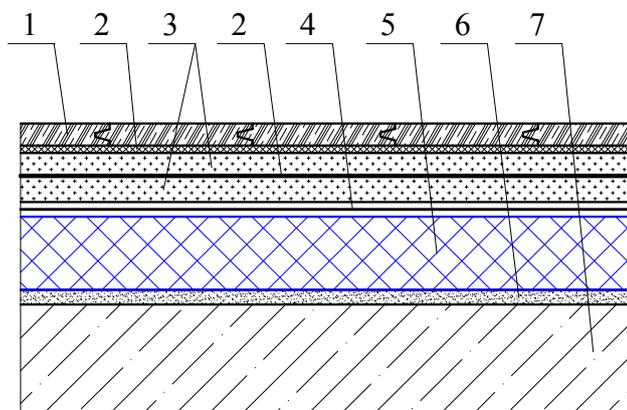

1 - покрытие пола; 2 - клеевой слой; 3 - стяжка из двух слоев гипсоволокнистого листа повышенной прочности; 4 - разделительный слой из двух слоев полиэтиленовой пленки; 5 - теплоизоляция из резаных плит пенополистирола марок ППС20-Р, ППС23-Р, ППС25-Р, ППС30-Р, ППС35-Р и термоформованных марок ППС25-Т, ППС30-Т, ППС35-Т, ППС40-Т или ППС45-Т с прямоугольной боковой гранью (тип А) или с формованными в «четверть» боковыми кромками (тип Б); 6 - выравнивающий слой; 7 - железобетонная плита

Рисунок А.15.3 - "Плавающий" пол со сборной стяжкой